



Frio Comercial - Congeladores horizontales - Horizontales
puerta ciega abatible - Puerta abatible hasta 1,5 m

Modelo: NLF-120


Referencia	19109874
Volumen interior (l)	120
Dimensiones (mm)	550 x 595 x 895
Dimensiones interiores (mm)	440 x 440 x 760
Consumo energía anual (kWh)	173
Potencia (W)	50
Tipo	Tapa ciega
Cestas	1



Visualizar el vídeo

Características generales

- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética.
- Diseñados para uso profesional.
- gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
- Como dotación se sirve una cesta en los modelos NLF-120 y NLF-190 y 2 cestas en el resto de modelos.
- El modelo NLF-565 incluye un separador interior y 3 cestas para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador. Este separador interior sirve para crear una zona en el interior del congelador de congelación ultra-rápida de los alimentos.
- Incluye termostato en todos los modelos, y cerradura con llave excepto en el NLF-120.
- El termostato tiene la función de congelación ultra-rápida, posición "S" para operaciones de carga inicial o para congelaciones rápidas.
- Función de alarma cuando el producto interior alcanza temperaturas críticas para la conservación de los alimentos.
- Posición de "aviso" cuando introducimos productos frescos o dejamos la puerta abierta. Esta señal se apaga cuando el congelador alcanza la temperatura seleccionada.
- Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta con protección anti hielo, excepto en los modelos NLF-120 y NLF-675.
- Acabado exterior e interior lacado en blanco.
- Desescarche manual. Incluye desagüe interior para facilitar la limpieza del congelador.
- Temperatura de trabajo: -18°C a -23°C.
- Tensión: 220V/1/50Hz.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 600 MM
Ancho bruto (Fondo): 650 MM
Alto bruto 970 MM
Peso bruto / embalado: 39 KG

ICECREAMFREEZER ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	243,820
Vol. neto congelación (L):	104
Consumo eléctrico 24h (KWH):	0,670
Condiciones ambiente:	Set2 (30°C / 55% RH)
Valores de M y N:	M: 2,0 / N: 0,009
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	114,400
Tª Media +Alta Cong. (°C):	-18
Tª Amb. Máx. (°C):	40
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	22
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	IceCreamFreezer
Familia:	ICFS
Tapa transparente:	false
Vol. cong. total (L):	104
Tª +Alta Cong. (°C):	-18
Max. Tª Amb. (°C):	40
Vol. neto Comp.1 (L):	104
Min. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C):	16
Max. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C):	40
Min. HR. Rango Comp.1 (%):	80
Max. HR. Rango Comp.1 (%):	40
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-23
Numero compartimientos:	Uno
AE:	243,820
SAE:	1105,800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,050
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	0,4 A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-18
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	NLF-120
Tipo Etiqu. Efici. Energetica:	Congeladores helados (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	243,820
Vol. neto congelación (L):	104
Índice de Eficiencia Energetic (%):	22
Consumo eléctrico 24h (KWH):	0,670
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	550
Ancho neto (Fondo) (mm):	595
Alto neto (mm):	895
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	600
Ancho bruto (Fondo) (mm):	650
Alto bruto (mm):	970
Peso bruto / embalado (kg):	39
Peso neto (kg):	34

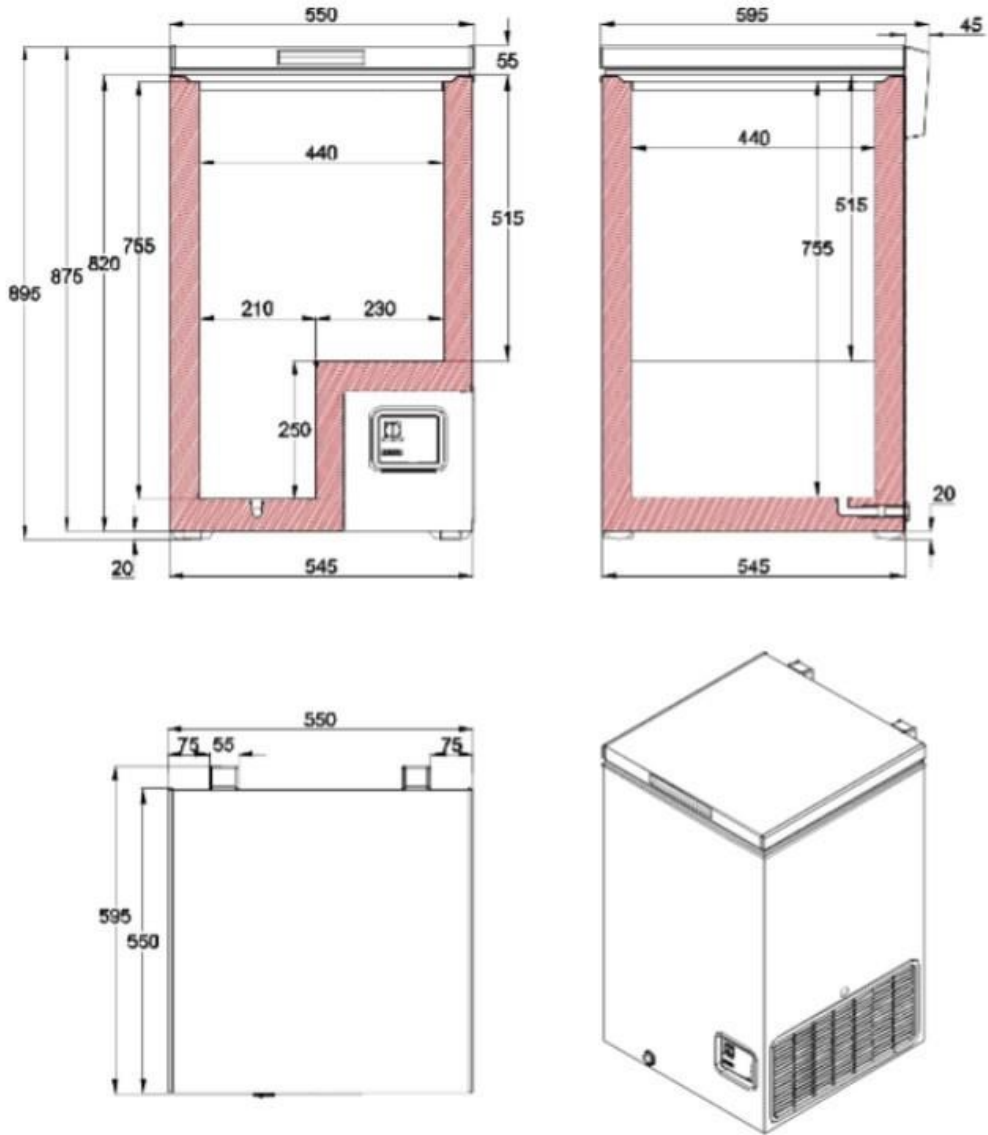

Familias relacionadas



Horizontales puerta de cristal



Horizontales puerta ciega
abatible Accesorios



Horizontales puerta ciega
abatible Puerta abatible hasta 2
m